


Bottom Slider 取扱説明書








ボトムスライダー

※底板の着脱方法並びに注意事項に関しては、スーパーカルマーPROの取扱説明書をご覧ください。

※ボトムスライダーへの付替え並びに樹脂プレート交換には、ラジオペンチもしくはスナッピングプライヤーとスパナ8mmが必要です。




※必ずエンジンを停止させてから行ってください。
 ※必ず手袋・保護メガネを着用してください。
 ※交換の際、刃は鋭く切れやすいので容易に触れないよう、ご注意ください。
 ※使用後はスーパーカルマー本体が高温になっておりますのでご注意ください。

名称	型式	商品	刈高さ
ボトムスライダー20	SKBS-20		 20mm
ボトムスライダー30	SKBS-30		 30mm
ボトムスライダー20&30	SKBS-2030	 +  + 	20mm/30mm

●樹脂プレート交換目安


右図のように摩耗ゲージ穴もしくは六角ボルトが露出すると交換時期です。必ず新品に交換してください。消耗した樹脂プレートを使用し続けるのは、ボトムスライダーが破損して飛散する等の事故原因となる可能性があります。

※樹脂プレートを取り付けない状態での使用はステンレス強化プレートの穴から砂などの異物が侵入し、スーパーカルマーPRO本体の故障の原因となります。

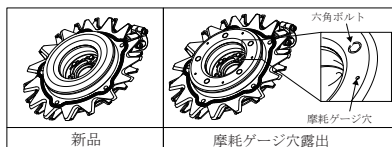

●樹脂プレート交換方法の流れ

- ① 底板止め金具を取り外す
- ↓
- ② ボトムスライダーを取り外す
- ↓
- ③ ボトムスライダーから下刃を取り外す
- ↓
- ④ ステンレス強化プレートから下刃を取り外す
- ↓
- ⑤ ステンレス強化プレートのUナットM5を取り外す
- ↓
- ⑥ ステンレス強化プレートに新しい樹脂プレートをUナットM5 (5箇所) で取り付ける
【締付トルク3.7~4.4N・m】
- ↓
- ⑦ ステンレス強化プレートに下刃を取り付ける
- ↓
- ⑧ 下刃を取り付けたボトムスライダーを本体に取り付ける
- ↓
- ⑨ 底板止め金具を取り付ける

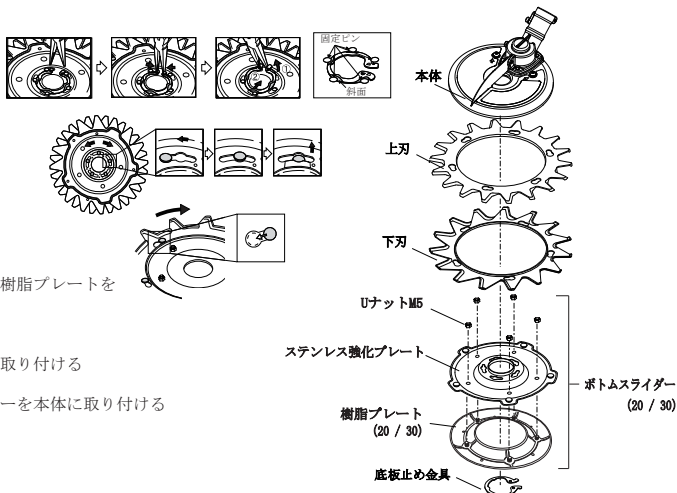


●お手入れ

ご使用前にUナットM5 (5箇所) が確実に締まっていることをスパナ8mmで確認してください。

Uナットが緩んでいる場合はスパナ8mmで締め直してください。

締付トルク3.7~4.4N・m

※ Uナットが緩むと草刈り作業中に樹脂プレートが脱落し、飛散するなど危険です。また、スーパーカルマーPRO本体故障の原因となる事がありご注意ください。



LINE 公式アカウント

ラインアカウントをお持ちの場合はこちらからお問い合わせいただけます。



QRコードから友達追加できます。

お問い合わせは お買い上げの販売店又は弊社サービスへどうぞ