アイデック総合カタログ


FCH PRODUCTS







2023 年改訂版

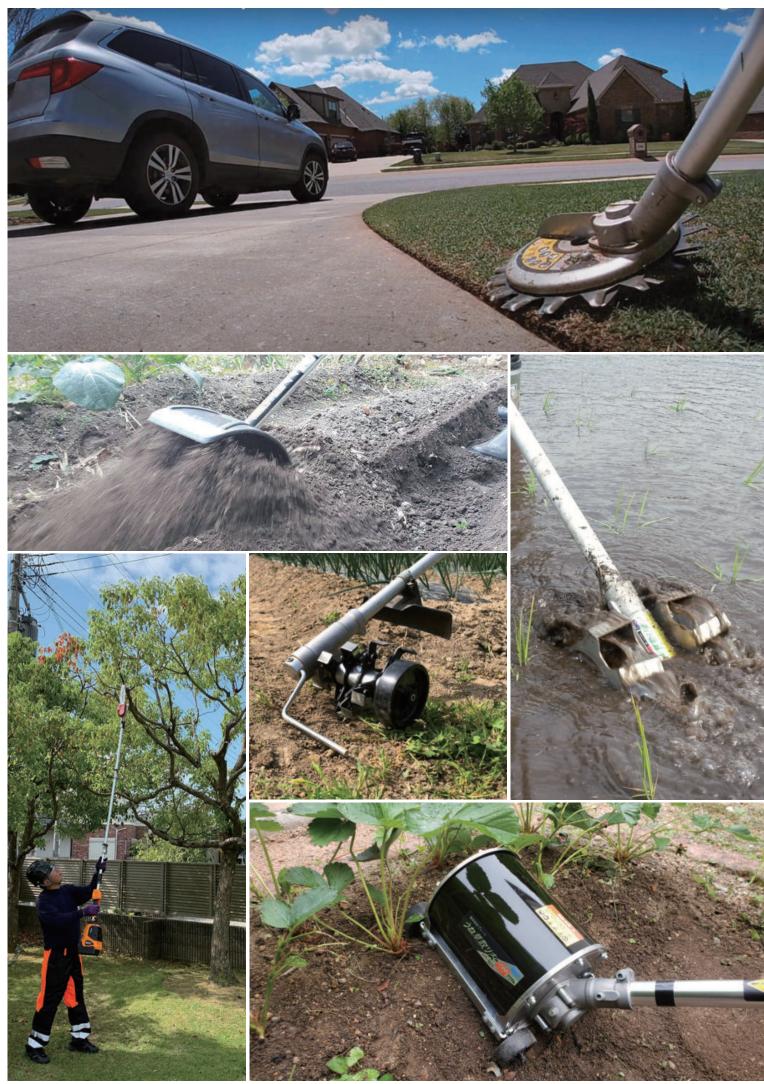



Contents



エンジン刈払機アタッチメント

スーパーカルマー PRO P6-7

減速回転ハサミ刈り方式で草刈り中の飛散物を大幅抑制

うね草取りまー PRO P8-9

フリーハンマー方式で雑草を粉砕

クイックティラー P10-11

刈払機の機動性を活かして手軽目つパワフルに耕耘

ロータリーウィーダー P12-13

高減速&高トルクで雑草を地表から削り取る

水草取りまー P14-15 中干しまでのピンポイントな水田除草に便利


アタッチメントシリーズ(希望小売価格入) P16-17

付属の取付キットで刈払機に取付可能

お手持ちの刈払機に取付可能









バッテリー&モータ elex シリー

スーパーカルマー elex スーパーカルマーとバッテリー刈払機のセット P18

うね草取りまー PRO elex P19

うね草取りまーとバッテリー刈払機のセット

クイックティラー elex クイックティラーとバッテリー刈払機のセット **P20**

ロータリーウィーダー elex
ロータリーウィーダーとバッテリー刈払機のセット **P21**

ポールチェンソー elex **P22**

高所の支障枝を切断できるポールチェンソー

ポールヘッジトリマー elex **P23**

ロングリーチで高所の剪定作業に最適

ヘッジトリマー elex

安定した刈り込み性能をもつ剪定機

ブロワー烈風 elex バッテリーパワーで素早く清掃

elex シリーズ(希望小売価格入) P26-27

バッテリー・充電器はシリーズ共通





P24

P25

エンジン刈払機アタッチメント

Patented in Japan and 6 overseas countries



Dual Blade rotate in opposite direction

Super John Topics

Rotary Scissors

ギヤ減速 & 上下逆回転



飛散を抑える

国土交通省 NETIS 過去登録製品 「日本建設機械施工大賞」受賞製品



労災事故防止

危険が潜む 飛び 物損事故 切創事故を

草刈りには

未然に防ぐ



お手持ちの刈払機に取付けできる!!

ケーブル周辺や水キワでも安全



草刈りの安全を追求した プロフェッショナルツール


飛散を抑え安全!!

「上下刃逆回転ハサミ刈り方式」により石などの飛散が抑制され、 人のいる所や建物、道路周辺などで効率よく草刈りできます。

刈刃が障害物に触れても跳ね返り(キックバック)が少なく安全 です。水田の水キワ除草も安全でスムーズに行なえます。

刈刃の先端外周部には刃付けしていない構造となっているため、 ケーブル切断対策としても安全に使用できます。 -ブルの種類、現場の環境により切断することがあります

スロットルレバーを戻すと刈刃が瞬時に停止するギヤ構造設計 なので、万が一転倒しても安全。

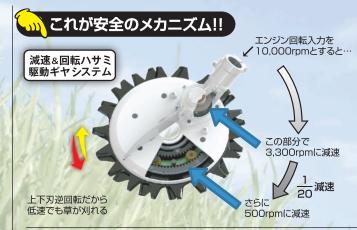

地面に置いて滑らせ ラクラク草刈り!!

国立研究開発法人が比較試験を実施 対照刈刃と比較して

飛散物の個数を 80%~90%低減 飛散物の速度を 1/3に低下



パイプ

ドライブシャフト

アダプタ

メンテナンス性に優れた 分解機構

ギヤユニットの特徴









刈刃の交換がカンタン! 刃研ぎできる!

ASK-V23

標準 仕様

1.8kg

230×258×101mm



標準刃 SK-1815N



細目刃 SK-2824N





6個の「フリーローラー」により衝撃の分散効果が高く、

高く、破損パーツを必要分のみ交換修理できます

万が一 故障しても**安心** !!

気密性の高い「シール&ラビリンス構造」で粉塵や 泥水などの草刈り環境に強いのが特徴です。

ワイド刃は芝生エッジングにも最適!

刈払機とアタッチメントの ジョイント機構

刈払機のドライブシャフトやパイプはメーカーや機種によって様々

①パイプ用スリーブ



スリ**ー**ブφ25 スリ**ー**ブφ24 φ26にはスリーブ不要

※スリーブφ25.4は別売となります。

②ギヤケース用アダプタ

外径 6mm 7mm 7mm 8mm 5.2mm 歯数 10 13 7 9 スクエア



①②の付属品の組み合わせにより ほどんどの刈払機に取付けが可能です。

※パイプ外径28mmでドライブシャフト形状が上記に該当する場合、別途特別仕様をご用意しておりますので代理店にご相談下さい。 上記に該当しない刈払機や特殊仕様などは取付けできません。

●スーパーカルマーPRO





230×258×107mm

●刈払機セット

衝撃や摩耗に強い

摩耗にも強い構造です。







度のAII 20AII 質量: 6 Skg 6 2kg(両手) 6 6 kg 5 Skg (ループ) 寸法: D770 × L1830 × H370mm(両手) D330 × L1830 × H200mm(ループ) バッテリー: 電圧 58V/Lion/4,0Ah/2,0Ah 出力:800W モータ回転数: ~9,500rpm 若電時間: 約120分(4,0Ah/) 約60分(2,0Ah) 付属品: バッテリー: 充電器各 1 個



<mark>両手ハンドル</mark> ASK-H25A



質量: 6.4kg(両手) / 6.2kg(ループ) 寸法: D645 × L1880 × H420mm(両手) D645 × L1880 × H240mm(ループ) エンジン型式: 2サイクルエンジン 排気量: 25.6cc 使用燃料: 混合がソリン (50:1)

●オプション

質量



飛散をさらに抑制

川刃と地面との距離を確保し. 小石などへの接触頻度低減。

耐久性UP

従来品との比較で 約10倍の長寿命!!

操作性UP

摩擦抵抗が少なく、地面を滑らせ 重量感を緩和します

既販のカルマーに取付け可能 新型底板



底板ラインナッ

ボトムスライダー <mark>20</mark>	ボトムスライダー 30	ボトムスライダー 20& 30	底板 SUS
SKBS-20	SKBS-30	SKBS-2030	SKN-19
		2 + 0	
刈高さ 20mm	刈高さ 30mm	刈高さ 20&30mm	刈高さ 10mm
ステンレス強化プレート1枚	(ステンレス強化ブレート1枚) 機能プレート30.1枚	(ステンレス強化プレート1枚) 樹脂プレート20・30 冬1枚	(樹脂プレートなし)














エンジン刈払機アタッチメント

APROPORT SERVICE PRO



フツーハシマーで

20cm 程度の雑草に効果発揮



維草を粉砕!!

株間・畝間の除草が







お手持ちの刈払機で発生する

株間も安心

集草の手間削減

大型機械が入れない株間や畝間などの除草に最適! 花壇や植え込みの管理でも活躍。芝生上の雑草も除去できる。





車輪付きで扱いやすい

車輪により重量感を感じにくく効率的に除草可能。 作業中に腰をかがめることもなく、除草時の負担を大幅軽減。






刈高さ調整可能

刈高さ調整により生長点から根こそぎ除草できる。 使用場所に合わせて刈高さを調整することで様々なシーンで活躍。







上側ネジ穴に車輪取付

刈払機とアタッチメントの

ジョイント機構

刈高さ 低 -5mm



車輪取り外し

可動式インナーラバー搭載



石詰まり・生の付着を大幅抑制

中に入り込んだ土や小石をスムーズに排出

騷音吸収効果

小石などが内部で緩衝する衝撃音をラバーが抑制

粉砕効率がアップ

ラバーが刈り取り対象物をブレード部に押し込み粉砕

層構造の本体カバー搭載



作業中の飛散物を防ぐ

削った雑草をカバー内部で粉砕

回転刃が露出していないので安全

刃の交換も簡単

刃は両面刃となっており、摩耗した際は前後入れ替えれば 切れ味が回復。交換も簡単にできる安心設計。



■ダブル用替刃セット ■トリプル用替刃セット UTP-BST

製品仕様

型式	ダブル AUT-TK12	トリプル AUT-TK17	
本体寸法 (D×L×H)	190×230×130mm	190×280×130mm	
質量	2.2kg	2.6kg	
削り幅	120mm	170mm	
推奨エンジン	20c	c以上	

お手持ちの 払機に取付けできる!

①パイプ用スリーブ



②ギヤケース用アダプタ

外径 6mm 7mm 7mm 8mm 5.2mm 歯数 10 13 7 9 スクエア



①②の付属品の組み合わせにより ほとんどの刈払機に取付けが可能です。

※パイプ外径24.5mm/28mm、ドライブシャフト形状が 上記に該当しない刈払機や特殊仕様などは取付けできません。

涼しい早朝から

(バッテリー刈払機セット)





製品名 うね草取りまーPRO elexダブル		うね草取りまーPRO elexトリブル	
TT-1-22	両手ハンドル 4.0Ah:BBH800HBDU-401 2.0Ah:BBH800HBDU-201 2.0Ah:BBH800HBTU-201		
型式	ループハンドル 4.0Ah : BBH800HBDL-401 2.0Ah : BBH800HBDL-201	ループハンドル 4.0Ah : BBH800HBTL-401 2.0Ah : BBH800HBTL-201	
本体寸法 (D×L×H)	両 手: 650×1840×420mm ループ: 350×1840×200mm	両 手:650×1870×420mm ループ:360×1870×230mm	
質量	4.0Ah:両手 7.2kg ループ 7.0kg 2.0Ah:両手 6.5kg ループ 6.3kg	4.0Ah:両手 7.6kg ループ 7.4kg 2.0Ah:両手 6.9kg ループ 6.7kg	
削り幅	120mm	170mm	
バッテリー	電圧 58V/Li-ion 4.0Ah/2.0Ah		
出力	800W		
モータ回転数	~ 9,500rpm		
充電時間	約 120 分 (4.0Ah)/ 約 60 分 (2.0Ah)		
付属品	バッテリー・充電器各1個		





お手持ちの刈払機で中期。除草がラクラク目

ピンポイントに耕耘・草削りできる

大型機械が入れない支柱回りや花壇などの中耕・除草に最適! 前進で除草、後退で耕耘といった使い分けが可能です。





石灰や肥料の攪拌ができる

均一にムラなく攪拌可能な爪形状ならびに回転数&トルク





簡易的な畝立てにも使える

後退しながら耕耘することで、畑の簡易的な畝立てができます。





高減速・高トルク ギヤ BOX





扱いやすい 飛散が少ない



刀強い

エンジントルクを 30 倍にアップ



土に深く 入り込む

耕耘に最適な爪&カバー設計



L型6枚刃ツイン駆動で 土に食い込みやすく 土壌をきめ細やかに 耕耘できる爪形状

土の飛散を 抑える安全カバー

刃の交換も簡単

ピンを外すだけで脱着可能!





絡まった雑草の除去や刃の交換も簡単です

型式	AQT-TK15
本体寸法 (D×L×H)	150×220×220mm
質量	1.8kg
ローター爪径	220mm
耕耘幅	150mm
耕耘深さ	70mm (ギャケース下部まで)
推奨エンジン	20cc以上



オプション(別売) ■ローター爪LRセット QTB-201 B



お手持ちの刈払機に取付け可能

ギヤケースを付け替えるだけで お手軽耕耘ツールに!



取付けも簡単!!



刈払機とアタッチメントの ジョイント機構

刈払機のドライブシャフトやパイプはメーカーや機種によって様々

ドライブシャフト



※スリーブφ25.4は別売となります。

②ギヤケース用アダプタ

外径 6mm 7mm 7mm 8mm 5.2mm 歯数 10 13 7 9 スクエア



①②の付属品の組み合わせにより ほとんどの刈払機に取付けが可能です。

※パイプ外径24.5mm/28mm、ドライブシャフト形状が 上記に該当しない刈払機や特殊仕様などは取付けできません。



エンジン刈払機アタッチメント

草削切力ッター





お手持ちの刈払機に取付けOK





縦回転カッターが発草の根に食い込む!

発生抑制の効果抜群!!!





根から削るので雑草の抑制効果UP!!

お手持ちの刈払機が予定が回じ設プに!!

フリーホイール付き





車輪を転がすので重量負担なくラクに作業ができます

キワ削り可能









フリーホイールを外せばキワまで草削りができる!!

カッター長さ調整機能



削り幅を変換できる



オプションの削り幅変換キットで



詳しくはWEBサイトでご確認ください

		スタンダード(4連)	ロング(8連)	株間除草カバー付
告日		ARW-TK10S	ARW-TK10L	ARW-TK10SK
製 品	本体寸法(DxLxH)	202x180x102mm	202x270x102mm	202x180x140mm
	本体質量	1.6kg	2.1kg	1.7kg
仕 様	削り幅(W)	100mm	200mm	100mm
	ローター径(最大)	回転直径Φ100(117)mm		
	減速機構	ウォームギヤ式 1/30		

パワフル、安全に使える

高減速・高トルク ギヤBOX



力強い

エンジントルクを 30 倍にアップ



雑草を グイグイ 削り取る

お手持ちの刈払機に取付け可能

刈払機とアタッチメントの ジョイント機構

刈払機のドライブシャフトやパイプはメーカーや機種によって様々





①②の付属品の組み合わせにより ほとんどの刈払機に取付けが可能です。

※パイプ外径24.5mm/28mm、ドライブシャフト形状が 上記に該当しない刈払機や特殊仕様などは取付けできません。





エンジン刈払機アタッチメント

草削りツインローター

水草取りまー

お手持ちの刈払機に 取付け可能



お手持ちのエンジン刈払機に取り付け

水田の雑草退治!! 丈夫な稲づくりを



水田の条間・株間除草に!





縦回転ローターで土にしっかり 食い込み雑草を根元から処理できます

根こそぎ処理!



1/30 減速機構で 安全!パワフル!

「高減速・高トルクギヤ BOX 」で ゆっくり回転するので、泥や水の 飛散を抑え、且つ力強い作業が できます。防水仕様。



片側ローターを外せば 狭い株間も OK

「スナップピン」はラジオペンチ などの工具で取外しできるので ローターの脱着や交換も簡単です。



ローターは泥水に 強いステンレス製

ローターは水陸どちらで 使用しても摩耗に強い ステンレス製。



畑やグラウンド、庭の草削りにも使用できる!



製品名: 水草取りまー 型式:AMT-AJ1505T 寸法:D156×L152×H173mm 重量:1.6kg

刈払機とアタッチメントのジョイント機構

刈払機のドライブシャフトやパイプはメーカーや機種によって様々

①パイプ用スリーブ





スリーブφ24 スリーブφ25 か26にはスリーブ不要 ※φ25.4mm スリーブは別売となります。

②ギヤケース用アダプター

外径 6mm 7mm 7mm 歯数 10 13 7 9 スクエア



①②の付属品の組み合わせにより ほとんどの刈払機に取付けが可能です。

※パイプ外径24.5mm/28mm、ドライブシャフト形状が 上記に該当しない刈払機や特殊仕様などは取付けできません。

■オプション

スペアローター MT-S1505



スーパーカルマーシリース

エンジン刈払機アタッチメント

お手持ちの刈払機に 取付け可能



飛び石切創事故 切断を未然に防ぐ





国土交通省「NETIS」過去登録製品 平成28年度「日本建設機械施工大賞」 受賞製品




石跳ね・飛散が少なく安全

キックバックを抑え安全

刈刃のブレーキ機能で安全

刈刃の交換・研磨が簡単





ASK-V23(標準仕様)

希望小売価格

¥29,150(税込)

本体質量: 1.8kg

寸法:D230×L258×H101mm

スーパーカルマーPRO-BS

ASK-BS20V23(ボトムスライダー20仕様)

希望小売価格

¥30,580 (稅込)

本体質量:1.9kg 寸法:D230×L258×H107mm



替刃ラインナップ



刈幅:230mm 希望小売価格

¥4,620(稅込)

細目式 SK-2824N 刈幅:220mm ¥4,620(稅込)

希望小売価格

ワイド刃 SK-2118V 刈幅:280mm 希望小売価格

¥7,040(税込)

・低速ディスクグラインダー付 刃研ぎ機 ARC-HSKR



角度調整機能付! チップソーも研げる!!

希望小売価格 ¥26,400 概込

底板ラインナップ



SKRS-20 希望小売価格 ¥4.620(稅込)



SKBS-30 希望小売価格 ¥4.620 概込



底板SUS付き

SKBS-2030 希望小売価格 ¥6,292(税込)



希望小売価格 ¥3.025(税込)

刃研ぎ可能!!

スーパーカルマーと刈払機のセット



ループハンドル BBH800CL-401

¥108.900 (税込) BBH800CL-201

¥95.590(税込)



エンジン騒音ストップ!!







刈払機アタッチメント シリーズ

お手持ちの刈払機に取付可能

雑草粉砕ブレード

うね草取りまー 男







ダブルタイプ (AUT-TK12) 削り幅 120mm

希望小売価格¥33.880(稅込)

本体質量 2.2 kg /寸法D190×L230×H130mm 推奨エンジン 20cc 以上



トリプルタイプ(AUT-TK17)

削り幅 170mm

希望小売価格¥38,720(稅込)

本体質量 2.6 kg /寸法D190×L280×H130mm 推奨エンジン 20cc 以上

58V バッテリー Li-ion 刈払機セット

うね草取りまー<mark>男</mark>!elex

付属品:バッテリー・充電器各1個



ダブル 削り幅 120mm

¥98.010 (稅込)

4.0Ah バッテリー仕様 両手ハンドル BBH800HBDU-401 ループハンドル BBH800HBDL-401 **¥111,320**(税込)

トリプル 削り幅 170mm

¥100,430(稅込)

4.0Ah バッテリー仕様 両手ハンドル BBH800HBTU-401 II ーブハンドル BBH800HBTL-401

¥113,740(稅込)

車輪付きで

20cm 程度の雑草に効果発揮



フリーハンマー方式

回転力+遠心力の強靭な パワーが雑草を根元から粉砕 小さな障害物があっても 刃が逃げるため、衝撃を緩和





¥3,740(稅込) ¥5,445(稅込)



草削りカッタ・ ロータリーウィーダー eeder

10cm 程度の雑草に効果発揮!





低回転・高トルクで

削り幅 100mm 希望小売価格¥36,300(稅込)

本体質量1.7 kg / 寸法D202×L180×H140mm










耕耘ローター

お手持ちの刈払機で

手軽に力強く耕す









58V バッテリー Li-ion 刈払機セット TILLER elex

¥9.680



BBH800QTL-201 希望小売価格 ¥95,590(稅込)



ローター爪LRセット QTB-20LR 希望小売価格 ¥10,890(稅込)

草削りツインローター





水田の祭間の株間の除草に!!

中干しまでの管理に最適!







スペア

水草取りま-

スペアローター1個 (MT-S1505)



希望小売価格 ¥9,680(稅込) 泥や水に強いステンレス製 直径150mm 幅50mm



(AMT-AJ1505T)

希望小売価格 ¥36,300 (稅込)

本体質量1.6 kg / 寸法 D156×L152×H173mm 推奨エンジン 20cc 以上

バッテリー&モータ CLOX BUT

*58*1 Li-ion バッテリー式 回転ハサミ刈払機

Super TIV 7 - elex



草刈り中の

題音。影び行 中罗分代罗分

大幅抑制!

減速&回転八廿日 駆動ギヤシステム



58V Battery Power

大容量与なイバッテリー

PRODUCT FEATURE











2.0Ah パッテリー TPBT5620 **TPBT5640**



SPECIFICATION

BBH800CU-201/401 両手ハンドル

質量: 6.2kg(2.0Ah バッテリー仕様 6.9kg(4.0Ah バッテリー仕様 寸法: D770×L1830×H370mm BBH800CL-201/401

質量 : 5.9kg(2.0Ah バッテリー仕様) 6.6kg(4.0Ah バッテリー仕様) バッテリー含む 寸法: D330 × L1830 × H200mm

バッテリー&モータのところ

58V うね草取リまーPRO elex



フリーハンマー& 可動式インナーラバー



雑草を粉砕し 集草の手間を削減




石詰まり・土付着を抑制

二層構造の本体カバー



回転刃が露出せず安全

高性能Li-ionバッテリー バッテリー・充電器各 1 個付属





軽量タイプ 2.0Ah パッテリー



大容量タイプ 4.0Ah パッテリー **TPBT5640**



充電器 TPCH5602

SPECIFICATION

BBH800HBDU-201/401 ダブル 両手ハンドル

BBH800HBDL-201/401 ダブル ループハンドル 質量: 6.5kg(2.0Ah バッテリー仕様) 7.2kg(4.0Ah バッテリー仕様) 寸法: D650 × L1840 × H420mm

質量: 6.3kg(2.0Ah バッテリー仕様) 7.0kg(4.0Ah バッテリー仕様) 寸法: D350 × L1840 × H200mm BBH800HBTU-201/401 トリプル 両手ハンドル

BBH800HBTL-201/401 トリプル ループハンドル 質量 : 6.9kg(2.0Ah バッテリー仕様) 7.6kg(4.0Ah バッテリー仕様) 寸法 : D650 × L1870 × H420mm

質量: 6.7kg(2.0Ah バッテリー仕様) 7.4kg(4.0Ah バッテリー仕様) 寸法: D360 × L1870 × H230mm

バッテリー&モータ@@





联尼











PRODUCT FEATURE

耕耘に最適なカバー&爪設計



反転耕起 効率アップ



土の飛散を 抑える安全カバー

刃の交換が簡単



メンテナンス性抜群

高性能Li-ionバッテリー



2.0Ah パッテリー TPBT5620



4.0Ah パッテリー TPBT5640



充電器 **TPCH5602**

SPECIFICATION

バッテリー&モータ COSSIES









PRODUCT FEATURE

カッター長さ調整機能



削り深さ調整可能

脱着可能なフリーホイール



重量負担なくラクラク除草

キワまで削れる

高性能Li-ionバッテリー



軽量タイプ 2.0Ah パッテリー TPBT5620



大容量タイプ 4.0Ah パッテリー **TPBT5640**



充電器 「PCH5602

SPECIFICATION

BBH800RWSL-201/401

質量: 5.9kg(2.0Ah バッテリー仕様) 6.6kg(4.0Ah バッテリー仕様) バッテリー含む 寸法: D330 × L1690 × H200mm 削り幅:100mm

バッテリー&モータ CLOX BUT

58V Li-ion ポールチェンソーelex






Battery



脚立いらずのロシグリー

PRODUCT FEATURE





場所に応じて 角度変更できる

付属の延長パイプで 最大全長2700mm セパレート式で 運搬・保管に便利

高性能Li-ionバッテリー

バッテリー・充電器各 1 個付属



TPBT5620



充電器 TPCH5602



カセット式で 脱着が簡単

SPECIFICATION

BBH800PCL-201 (2.0Ah パッテリー仕様) 質量: 6.0.kg(2.0Ah パッテリー仕様) バッテリー合む

寸法: D330 × L1945 × H200mm D330 × L2700 × H200mm (延長バイブ付き)

最大切断径: 200mm

バッテリー&モータ CLON FUES

58V Li-ion ポールヘッジトリマーelex



回シグツージで





角度可変で様々な樹形に対応!

PRODUCT FEATURE





高性能Li-ionバッテリー バッテリー・充電器各 1 個付属 軽量タイプ 2.OAh パッテリー TPBT5620



充電器 TPCH5602



脱着が簡単

SPECIFICATION

バッテリー&モータ CLOX 野野



PRODUCT FEATURE



高ストロークで 安定した切断性能



高性能Li-ionバッテリー バッテリー・充電器各 1 個付属



2.0Ah パッテリ TPBT5620



TPCH5602



SPECIFICATION

BHT600-201 (2.0Ah パッテリー仕様)

質量: 4.9kg(2.0Ah バッテリー仕様) バッテリー含む 寸法: D210 × L1000 × H200mm

ストローク数:1,350⁻1,650rpm 刈幅:550mm 最大切断径:27mm





エンジン騒音ゼロ 公園や建物周りの清掃に!!

PRODUCT FEATURE

風量調整が自由自在



扱いやすいダイヤル式

ターボ機能搭載



ワンタッチで瞬間ターボ

高性能Li-ionバッテリー

バッテリー・充電器各 1 個付属



大容重ダイフ 4.0Ah パッテリー TPBT5640



充電器 TPCH5602



SPECIFICATION

BHB70M-401(4.0Ah パッテリー仕様)

質量: 4.4kg(4.0Ah バッテリー仕様) 最大風量: 9 ㎡ /min バッテリー含む 寸法: D130 × L890 × H270mm

25

Battery



58V バッテリー刈払機セット

Super 11/17 - elex

減速&回転ハサミ 駆動ギヤシステム





2.0Ah バッテリー仕様 BBH800CU-201

¥95,590(税込)

4.0Ah パッテリー仕様

BBH800CU-401

¥108,900(税込)

質量: 6.2kg(2.0Ah バッテリー仕様) 6.9kg(4.0Ah バッテリー仕様) バッテリー含む 寸法: D770 × L1830 × H370mm



2.0Ah バッテリー仕様 BBH800CL-201

¥95,590(税込)

4.0Ah パッテリー仕様

BBH800CL-401

¥108,900(税込)

質量:5.9kg(2.0Ah バッテリー仕様) 6.6kg(4.0Ah バッテリー仕様) バッテリー含む 寸法:D330 × L1830 × H200mm











オプション パーツ

# <i>hux514-<mark>20</mark></i> SKBS-20	<i>ボトムスライダー <mark>30</mark></i> SKBS-30	ボトムスライダー <mark>20&30</mark> SKBS-2030	底板 SUS SKN-19
		+0	
刈高さ 20mm / ステンレス強化ブレート 1枚	刈高さ 30mm / ステンレス強化ブレート1枚	刈高さ 20&30mm ✓ ステンレス強化ブレート 1枚 \	刈高さ 10mm (樹脂プレートなし)
(樹脂プレート 20 1枚) 希望小売価格 ¥4.620(粉込)	(樹脂プレート30 1枚) 希望小売価格 ¥4.620(粉み)	(樹脂プレート 20・30 各1枚 / 希望小売価格 ¥6.292(粉込)	・



希望小売価格 ¥26,400 (积込)



58V (1) シリーズ ラインナップ バッテリー& 充電器が Li-ion 共通で使える!



2.0Ah バッテリー仕様 BBH800HBDU-201(両手) BBH800HBDL-201(ループ) 希望小売価格

¥98,010(税込)

4.0Ah バッテリー仕様 BBH800HBDU-401(両手) BBH800HBDL-401(ループ)

¥111,320(稅込)

うね草取リま- 🤗 elex

トリプル 削り幅 <u>170mm</u>



2.0Ah バッテリー仕様 BBH800HBTU-201(両手) BBH800HBTL-201(ループ) 希望小売価格

¥100,430(稅込)

4.0Ah バッテリー仕様 BBH800HBTU-401(両手) BBH800HBTL-401(ループ) 希望小売価格 ¥113,740(税込)

■ 2031 2031 質能: 7.6kg 6.9kg (両手) 7.4kg 6.7kg (ループ) バッテリー会む 寸法: D650 × L1870 × H420mm(両手) D360 × L1870 × H230mm(ループ)





























インジケータ付きで残量・温度が分かる

高性能リチウムイオンバッテリー

Battery & Charger





充電器

2.0Ah **TPBT5620** 軽量タイプ

¥18.150(税込)

4.0Ah **TPBT5640** 大容量タイプ

TPCH5602

希望小売価格

希望小売価格 ¥30,250(稅込)

希望小売価格 ¥9.680(税込)

スロットルで無段階スピード調節





脱着が簡単なカセット式



複数のバッテリーで使用時間アップ












〒675-2302 兵庫県加西市北条町栗田 182 TEL:(0790)42-6688 FAX:(0790)42-6633 https://www.idech.co.jp e-mail:info@idech.co.jp



カタログや製品資料をダウンロード可能



https://www.idech.co.jp











アイデック公式SNS

最新情報や動画をご覧いただけます







LINE公式アカウント QRコードから友達追加できます



